POU DE RESSALT

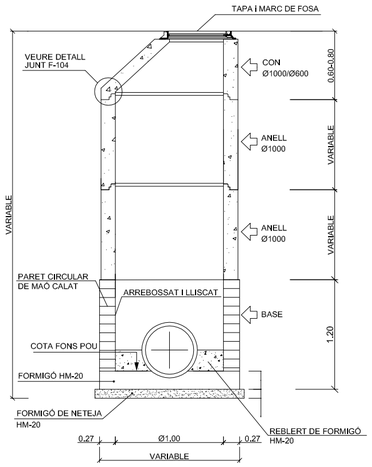

SECCIÓ POUS DE REGISTRE Ø1200-1000/600 mm
(PER TUBS DE FINS A Ø600 mm)

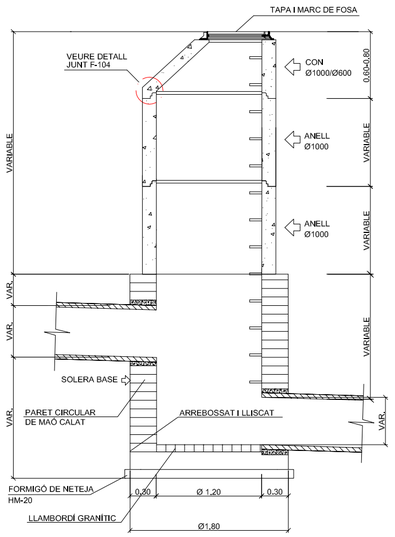

SECCIÓ POUS DE REGISTRE Ø1200-1000/600 mm
(PER TUBS DE Ø≤600 mm)

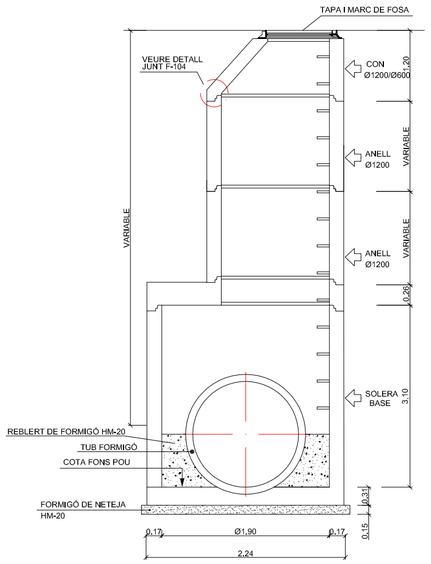

SECCIÓ A

POUS DE REGISTRE Ø1900/700 mm
(PER TUBS DE Ø1400 >Ø>1000 mm)

DETALL JUNT F-104

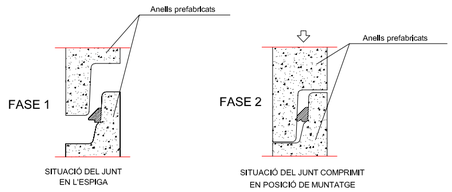

AQUEST TIPUS DE JUNT (F-104) PERMETEN EFECTUAR EL MUNTATGE DELS ELEMENTS DELS POUS AMB EL MÍNIM D'ESFORC.

EL JUNT CENTRA AUTOMATICAMENT L'ELEMENT TOT IMPEDINT-LI DESPLAÇAMENTS I LLISCAMENTS.

A L'OPERACIÓ DE MUNTATGE ÉS CONVENIENT LUBRICAR LA ZONA DE LA CAMPANA
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: CAUTXÚ SBR DURESA 40 SHORE-A NORMES SIS 367611,DIN 4060, BS 2494.

PECES PREFABRICADES PER POUS DE REGISTRE

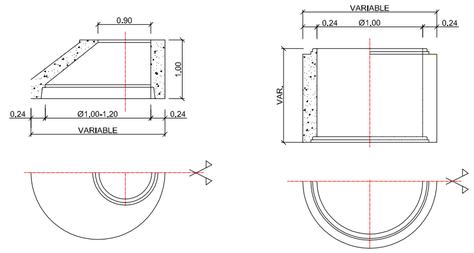

CON DE REDUCCIÓ Ø1200-1000/600 mm

ANELL Ø1000 mm

POU DE RESSALT PER TUB Ø1.50 (P-3)

SECCIÓ A-A

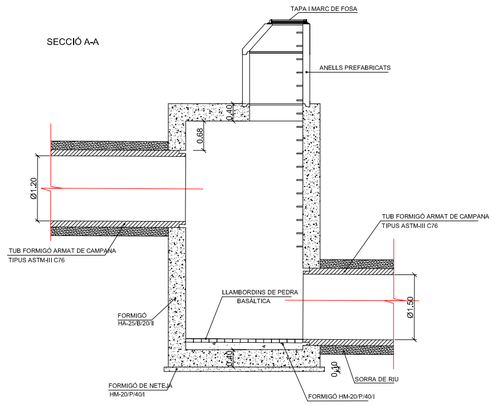

ESPECEJAMENT ARMAT



PLANTA

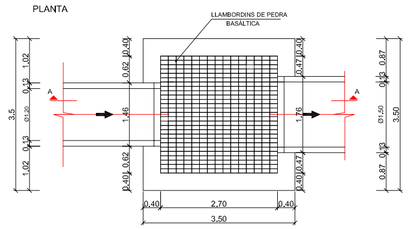

POU DE RESSALT PER TUB Ø1.50 (P-3)

SECCIÓ A-A

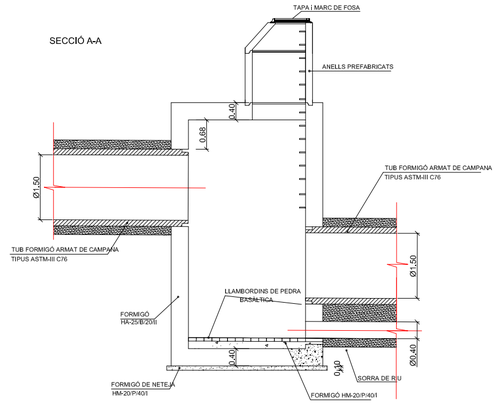

ESPECEJAMENT ARMAT



PLANTA

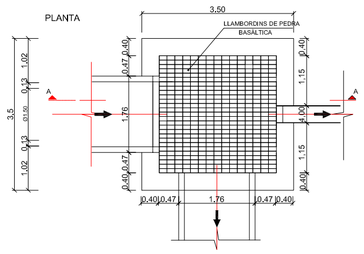

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SUD-1.13 CIRCUMVAL·LACIÓ NORD LES BRUGUERS.
T.M. DE PALAFRUGELL
GIRONA

DETALLS XARXA D'AIGÜES PLUVIALS
NÚRIA ROQUÉ RIU. ARQUITECTA

Consulting col.laborador:
ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting S.L.

3.1

Escala : S/E
Maig de 2007

DESTER INVEST SL, MAS CEBRIÀ SA,
PERE GIRALT SAGRERA SA, PROMOTORS.
FELIPE MORILLAS MORILLAS I MARIA DE LAS MERCEDES GOMEZ I CONTRERAS, PROMOTORS.