TAPA PER POUS DE REGISTRE



SECCIÓ TAPA I MARC

CARACTERÍSTIQUES DE LA TAPA DE REGISTRE
COMPLEIXEN LES NORMES UNE 36-118-73, UNE 41-300-87,EN 124

FUNDICIÓ GRAFIT ESFEROIDAL DÚCTIL
CÀRREGA DE ROTURA=40 TM (pes=65 Kg)
TAPA DE REGISTRE (GTS)

VENTILADA O NO VENTILADA AMB DISPOSITIU ANTIRROBATORI
TAPA I MARC MECANITZATS



PLANTA

DETALL JUNT F-104

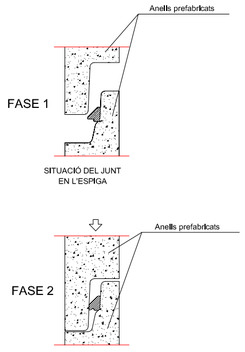

AQUEST TIPUS DE JUNT (F-104) PERMETEN EFECTUAR EL MUNTATGE DELS ELEMENTS DELS POUS AMB EL MÍNIM D'ESFORC.

EL JUNT CENTRA AUTOMÀTICAMENT L'ELEMENT TOT IMPEDINT-LI DESPLAÇAMENTS I LLISCAMENTS.

A L'OPERACIÓ DE MUNTATGE ÉS CONVENIENT LUBRICAR LA ZONA DE LA CAMPANA
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: CAUTXÚ SBR DURESA 40 SHORE-A NORMES
SIS 367611,DIN 4060, BS 2494.

PEÇA ESPECIAL EMPELT "CLIK" PER A CONNEXIONS DE PVC



D x d	H	m	A
315 x 200 mm	156	131	210
400 x 200 mm	156	131	210
500 x 200 mm	156	131	210

RASA TIPUS PER A ESCOMESA DE CANONADA DE PE

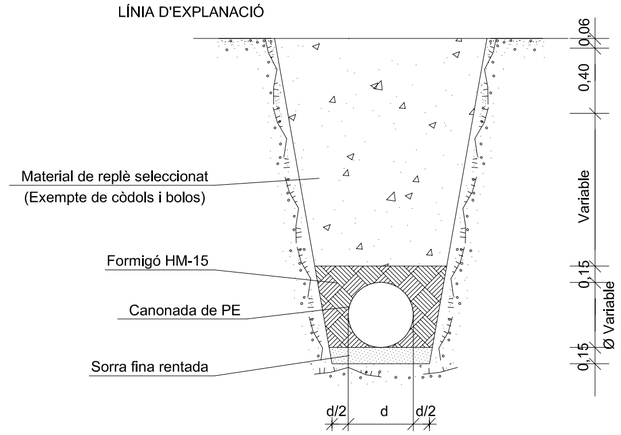

PECES PREFABRICADES PER POUS DE REGISTRE

DETALL PATE





CON DE REDUCCIÓ Ø1200-1000/600 mm



ANELL Ø1000 mm

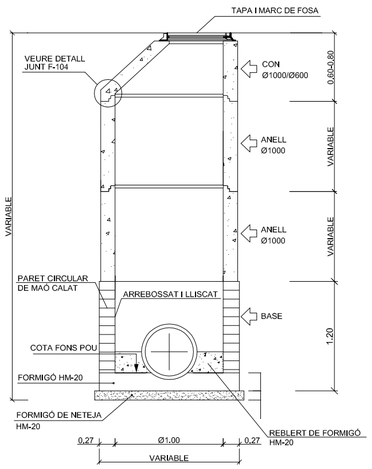

SECCIÓ POUS DE REGISTRE Ø1000/600 mm
(PER TUBS DE Ø<1000 mm)

RASA TIPUS PER CANONADA DE PE CORRUGAT DE DOBLE CAPA SN8

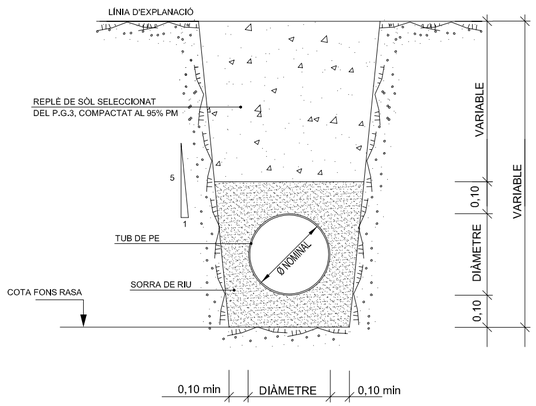

BROC PER A DESGUÀS DE CANONADA







QUADRE DE DIMENSIONS (en cm)

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
30	10	60	80	15	30	20	20	15	20	15	5	20	15
40	15	70	100	20	40	20	20	15	20	15	5	30	20
50	15	80	110	20	40	20	20	15	20	15	5	30	20
60	15	90	120	20	40	20	20	15	20	15	5	30	20
80	25	125	160	30	50	25	30	20	25	20	10	50	30
100	25	155	200	30	50	25	30	20	25	20	10	50	30

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SUD-1.13 CIRCUMVAL·LACIÓ NORD LES BRUGUERS. T.M. DE PALAFRUGELL GIRONA

DETALLS XARXA D'AIGÜES RESIDUALS

NÚRIA ROQUÉ RIU. ARQUITECTA

Plànol nº:

6

Consulting col.laborador:

ABM
Serveis d'Enginyeria i Consulting S.L.

Escala : S/E

Maig de 2007

DESTER INVEST SL, MAS CEBRIÀ SA i C.
PERE GIRALT SAGRERA SA, PROMOTORS.
FELIPE MORILLAS MORILLAS I MARIA DE LAS MERCEDES GOMEZ I CONTRERAS, PROMOTORS.