

APLICACIÓ DE PREUS

Capítol I. QUADRE GENERAL

Quantitat	Unit.	Descripció	Preu unitari	Import
20,00	MI.	Subministre i instal·lació de línia elèctrica d'escomesa, formada per cable manguera 1000 V de 4 x 25 mm ² de Cu, inclòs materials i elements auxiliars necessaris.	21,55	431,00
1,00	Ut.	Subministre i instal·lació de caixa general de protecció de 80 A tipus CGP-12/80/250, inclòs elements i materials auxiliars necessaris.	259,32	259,32
1,00	Ut.	Quadre d'amidament, control, protecció i comandament, format per armari metàl·lic, comptador electrònic, relès, maniobra i comandament, interruptors diferencials i magnetotèrmics, inclòs mà d'obra, i elements auxiliars necessaris, per quatre sortides amb estabilitzador-reducidor de flux, fins a 45 KW.	11.962,77	11.962,77
TOTAL CAPÍTOL I. QUADRE GENERAL				12.653,10

Capítol II. CANALITZACIONS I LÍNIES.

Quantitat	Unit.	Descripció	Preu unitari	Import
2.450,00	MI.	Formació de canalització soterrada de línies elèctriques, comprenent excavació de terrenys de paviment dur, tub de diàmetre 90 doble capa, cinta de protecció i formigonat. Tub de reserva en les travesses de carrers	26,12	63.997,92
20,00	MI.	Formació de canalització soterrada de línies elèctriques, comprenent excavació de terrenys en paviment de panot, tub de diàmetre 90, formigonat d'aquest, cinta de protecció, reomplert de rasa i reposició de paviment.	33,72	674,32
99,00	Ut.	Arqueta de registre de 60x60 cm. marc i tapa de fundició.	150,19	14.868,41
1.448,00	MI.	Subministre i instal·lació de línia elèctrica, tipus mangera formada per conductors de Cu de 4x10 mm ² de secció, aïllats per 1000 V, instal·lada en les canalitzacions soterrades, incloses connexions i elements auxiliars necessaris.	13,01	18.838,48
1.291,00	MI.	Subministre i instal·lació de línia elèctrica, tipus mangera formada per conductors de Cu de 4x6 mm ² de secció, aïllats per 1000 V, instal·lada en les canalitzacions soterrades, incloses connexions i elements auxiliars necessaris.	9,15	11.812,65
808,00	MI	Subministre i instal·lació de línia elèctrica, tipus mangera formada per conductors de Cu de 2x2,5 mm ² de secció, aïllats per 1000 V, instal·lada en les canalitzacions soterrades. Incloses connexions, i elements auxiliars necessaris.	4,11	3.324,11
2.739,00	MI.	Subministre i instal·lació de cable nú de 35 mm ² . Incloses connexions de la mateixa, i elements auxiliars necessaris.	10,60	29.033,40
109,00	Ut.	Caixa de derivació-fusibles, tot inclòs.	16,83	1.834,47
TOTAL CAPÍTOL II. CANALITZACIONS I LÍNIES				144.383,77

Capítol III. SUPORTS I LLUMINÀRIES.

Quantitat	Unit.	Descripció	Preu unitari	Import
42,00	Ut.	Fonamentació columnes/bàculs 8 m, inclòs anclatge i piqueta	110,00	4.620,00
42,00	Ut.	Fonamentació columnes 7 m. Inclòs anclatge i piqueta.	67,93	2.853,24
19,00	Ut.	Subministre i instal·lació de columna/ bàcul troncocònic de 8 ml model Europeo, per lluminària superior i intermitja, inclòs acoplament, instal·lació del mateix, comprès els elements auxiliars necessaris.	619,20	11.764,80
23,00	Ut.	Subministre i instal·lació de columna/bàcul troncocònica de 8 ml model Europeo, per lluminària superior, instal·lació del mateix, comprès els elements auxiliars necessaris.	180,00	4.140,00
12,00	Ut.	Subministre i instal·lació de columna troncocònia de 7 ml per lluminària, instal·lació de la mateixa, comprès els elements auxiliars necessaris.	408,15	4.897,80
30,00	Ut.	Subministre i instal·lació de columna troncocònia de 5 ml per lluminària, instal·lació de la mateixa, comprès els elements auxiliars necessaris.	291,53	8.745,90
45,00	Ut.	Subministre i instal·lació de lluminàries tipus QSA10/L, classe I pintada color beig, de la casa Carandini o similar, equipada amb làmpada de 150 W v.s.a.p., inclòs equip, condensador, bombeta i elements auxiliars necessaris.	455,14	20.481,41
12,00	Ut	Subministre i instal·lació de lluminàries tipus QSA10/L, classe I pintada color beig, de la casa Carandini o similar, equipada amb làmpada de 70 W v.s.a.p., inclòs equip, condensador, bombeta i elements auxiliars necessaris.	448,27	5.379,27
19,00	Ut	Subministre i instal·lació de lluminàries tipus QSA10/L, classe I pintada color beig, de la casa Carandini o similar, equipada amb làmpada de 100 W v.s.a.p., inclòs equip, condensador, bombeta i elements auxiliars necessaris.	448,27	8.517,18
30,00	Ut	Subministre i instal·lació de lluminàries tipus OA-400 equipada amb bombeta de 150 W en senyalització passos de vianants	329,00	9.870,00
TOTAL CAPÍTOL III. SUPORTS I 7LLUMINÀRIES				81.269,60

Capítol IV. LEGALITZACIÓ I POSTA EN MARXA.

Quantitat	Unit.	Descripció	Preu unitari	Import
1,00	Ut.	Treballs de tramitació i posada en marxa de la instal·lació	2.120,00	2.120,00
TOTAL CAPITOLIV. LEGALITZACIO I POSTA EN MARXA				2.120,00


RESUM DEL PRESSUPOST

Descripció	Import
CAPÍTOL I. QUADRE GENERAL	12.653,10
CAPÍTOL II. CANALITZACIONS I LÍNIES	144.383,77
CAPÍTOL III. SUPORTS I LLUMINÀRIES	81.269,60
CAPÍTOL IV. LEGALITZACIÓ I POSTA EN MARXA	2.120,00
	<hr/>
	240.426,47
Estudi de Seguretat i salut i Imprevistos a justificar	3 % 7.212,79
	<hr/>
I PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	247.639,26
II Despeses generals	13% s/l 32.193,10
III Benefici Industrial	6 % s/l 14.858,36
'	<hr/>
	294.690,72
I.V.A (S/ I+II+III)	16% 47.150,52
	<hr/>
IV PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	341.841,24





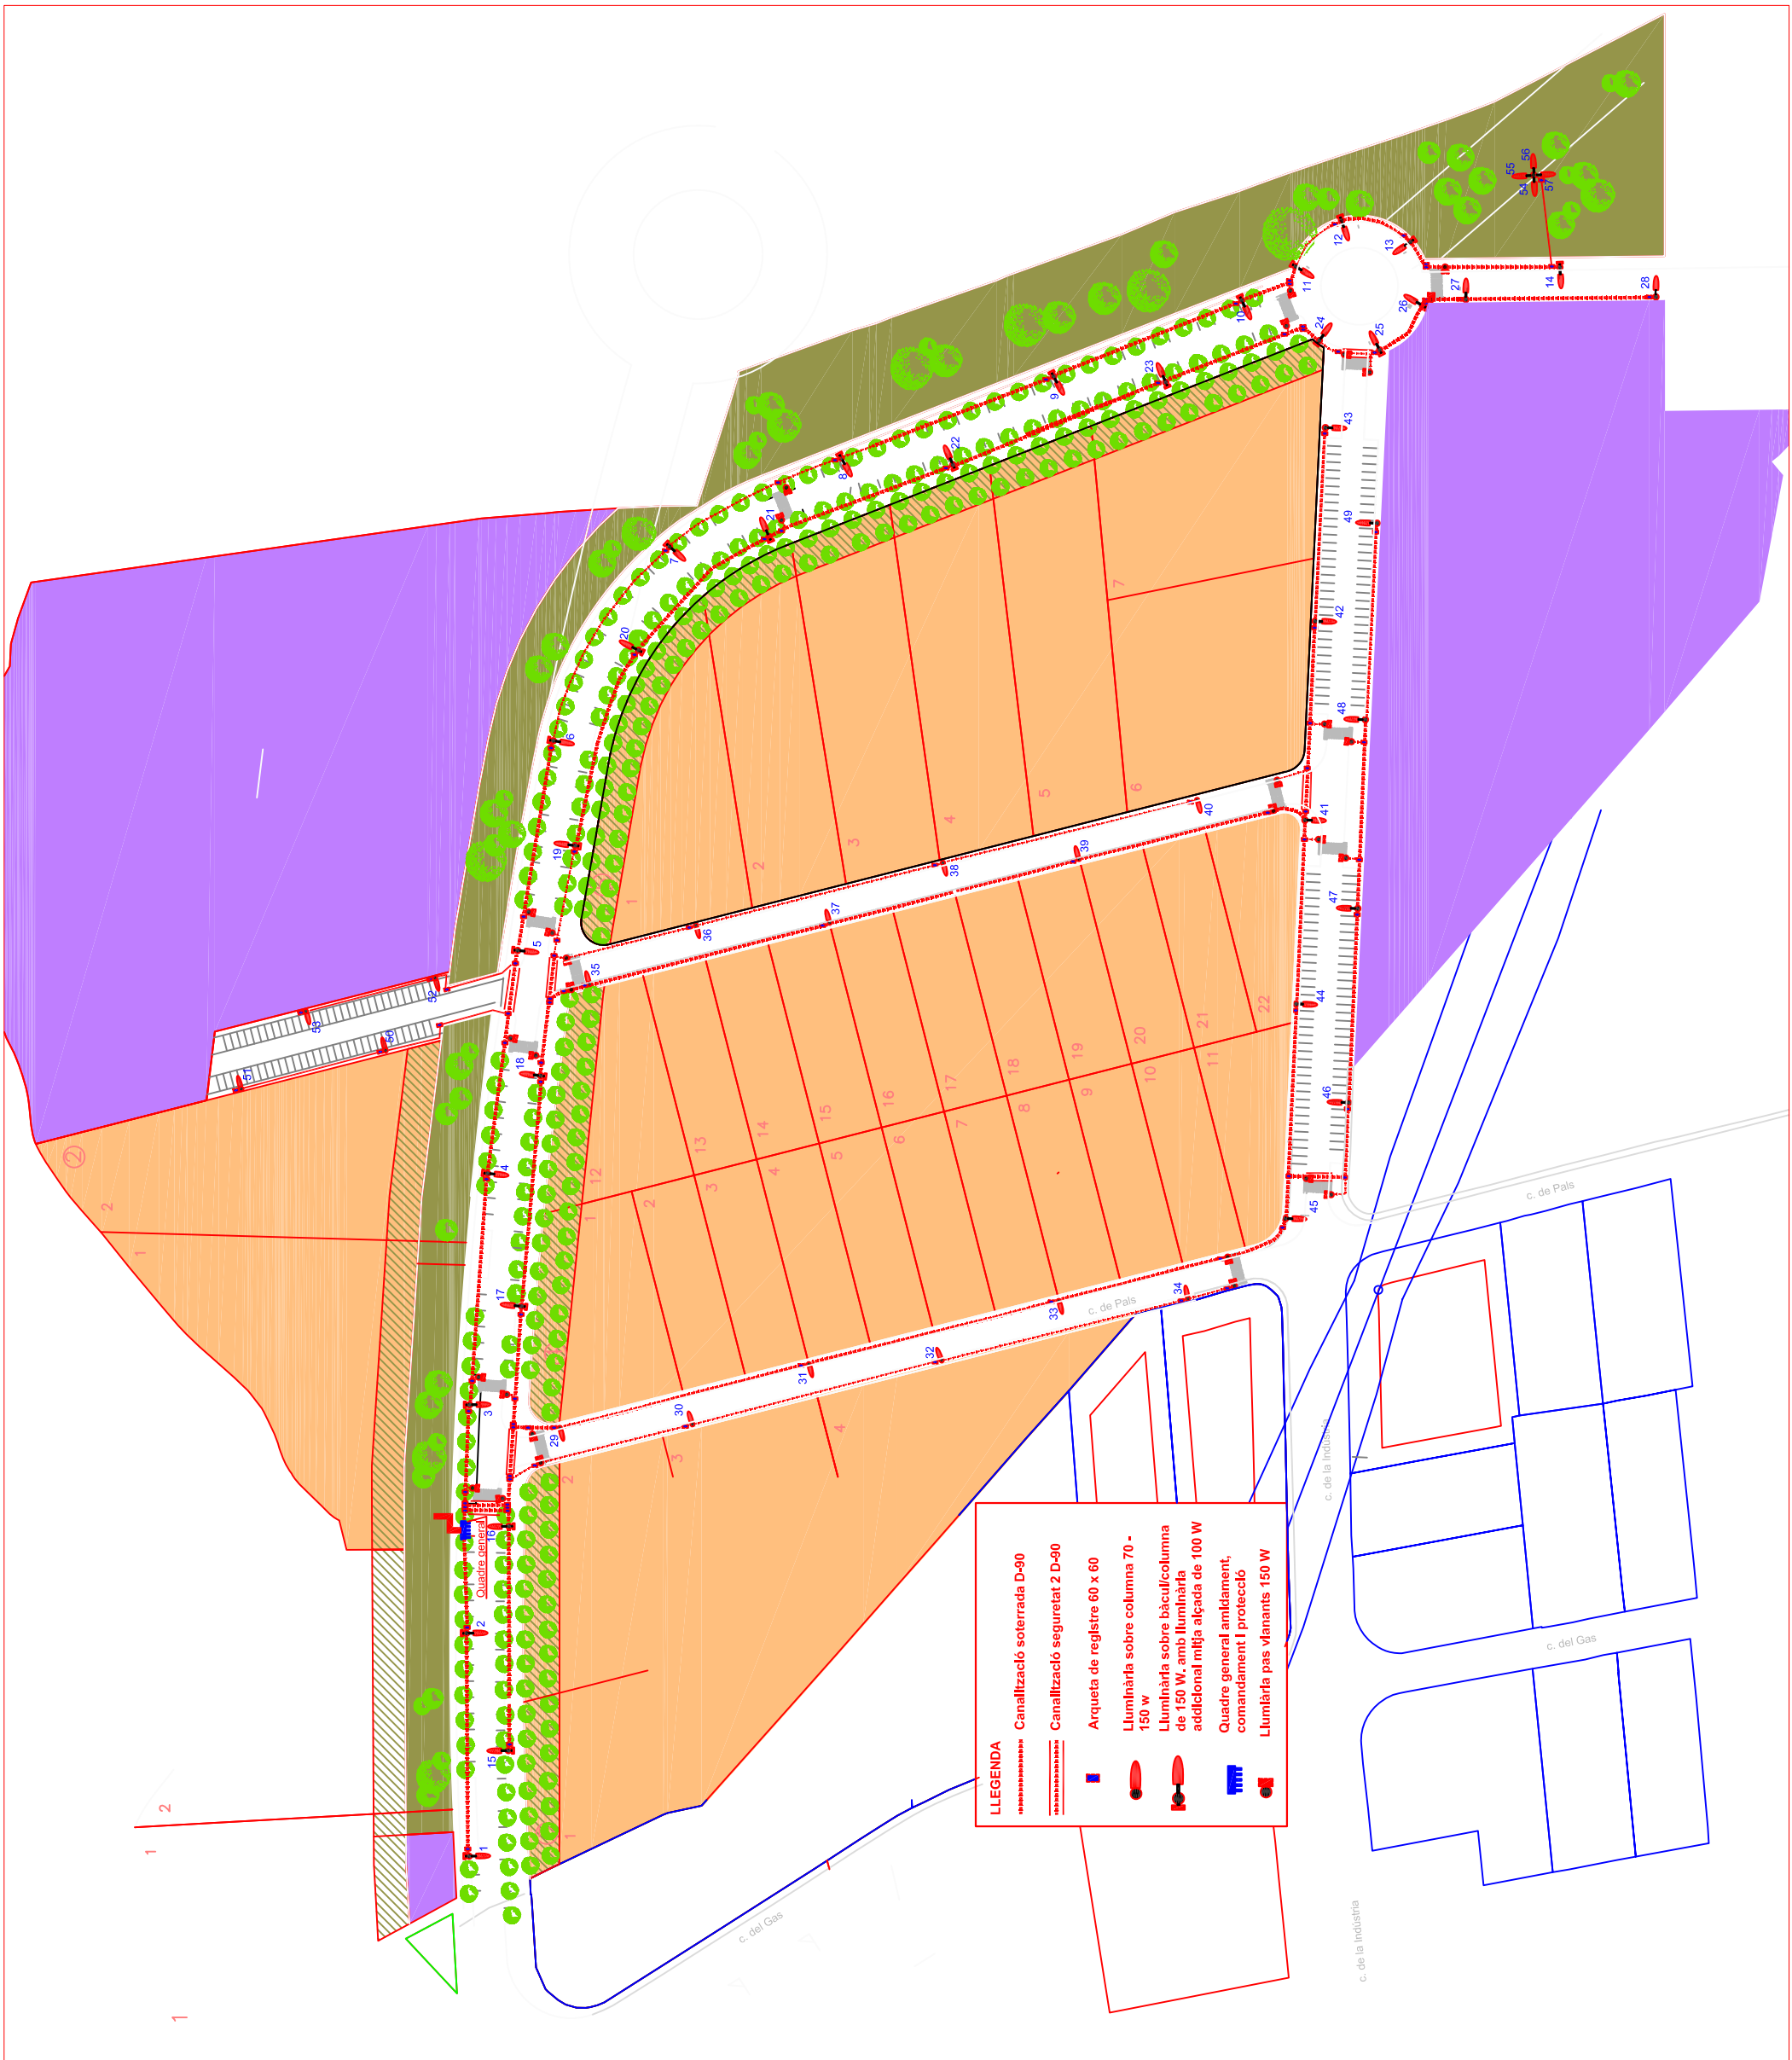


PUJA EL SEGÜENT PRESSUPOST A TRES-CENTS QUARANTA UN MIL VUIT-CENTS QUARANTA UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS D'EURO.

Palafrugell, febrer de 2008

EL FACULTATIU



LLEGENDA

-  Canallització soterrada D-90
-  Canallització seguretat 2 D-90
-  Arqueta de registre 60 x 60
-  Lluminařia sobre columna 70 - 150 W
-  Lluminařia sobre baciř/columnna de 150 W, amb lluminařia adicional mitja alçada de 100 W
-  Quadre general antidamunt, comandament i protecció
-  Lluminařia pas vianants 150 W

1
2


c. de la Indústria


c. del Gas

c. de País


c. del Gas

c. de la Indústria




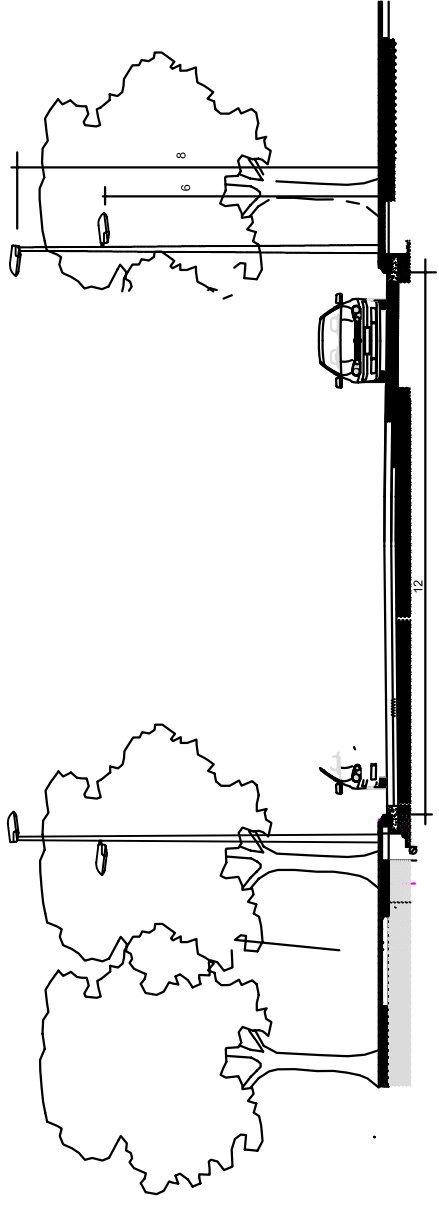

SECCIÓ CARRER PRINCIPAL

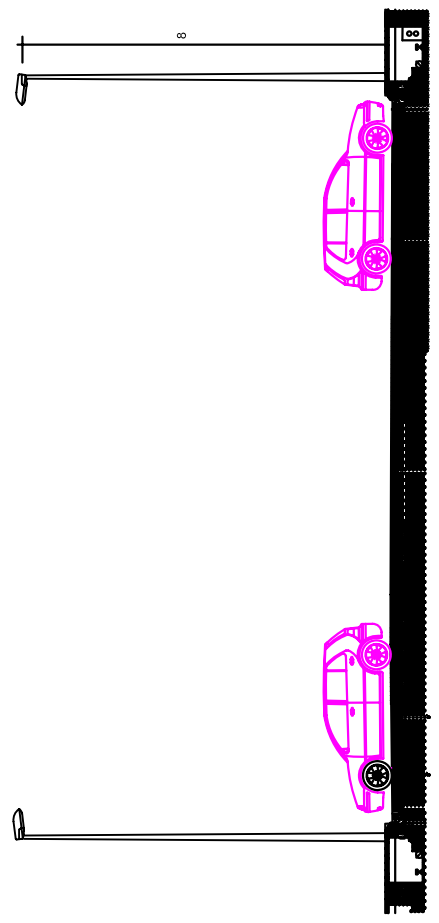

SECCIÓ CARRER INDÚSTRIA

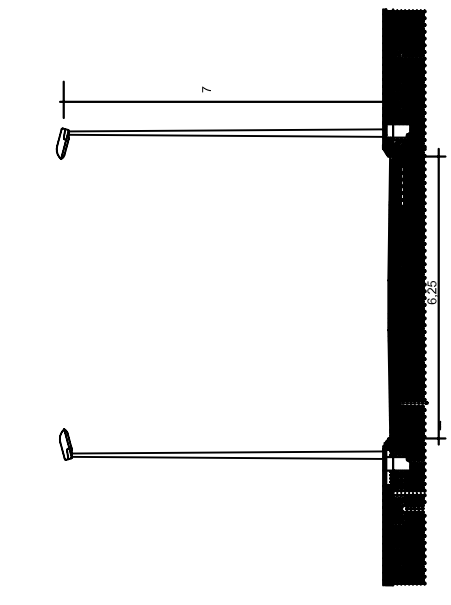

SECCIÓ CARRERS SECUNDARIS

