




Arqueta tipus i tapa

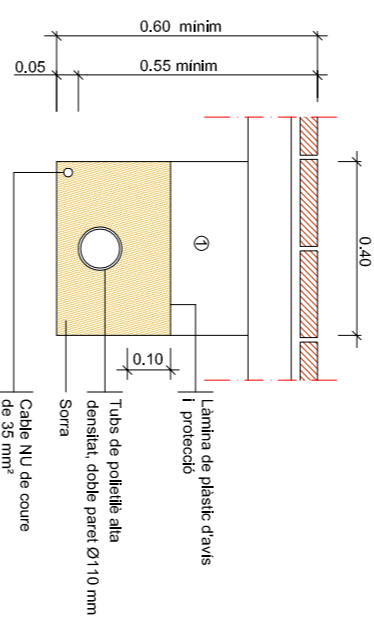

ALÇARIA		4,00	4,50	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
FEMELLES	T	24	24	24	27	36	36	36	41	41	41
	M	55	55	55	55	60	60	60	60	60	60
VOLANDERES	Ø a	M 16	M 16	M 18	M 18	M 24	M 24	M 24	M 24	M 27	M 27
	M	4	4	4	4	5	5	5	8	8	8

NOTA: Toles les dimensions són en mil·límetres excepte els dimensions de les alçaries i ancoratges que són en metres.







Detalls fonaments i ancoratges de columna i bàsculs

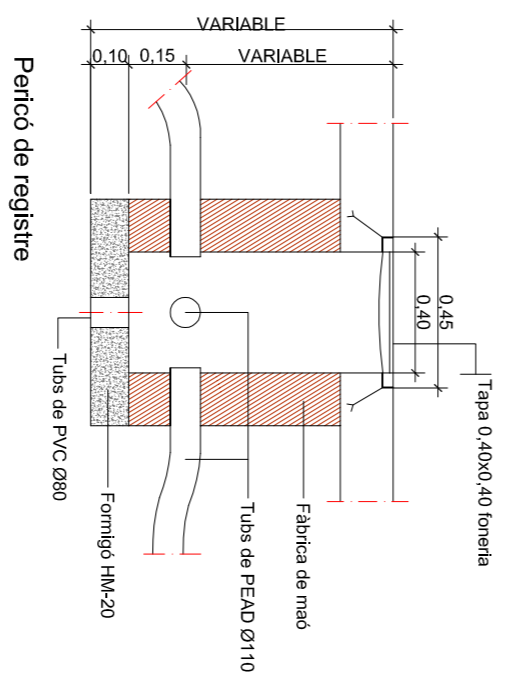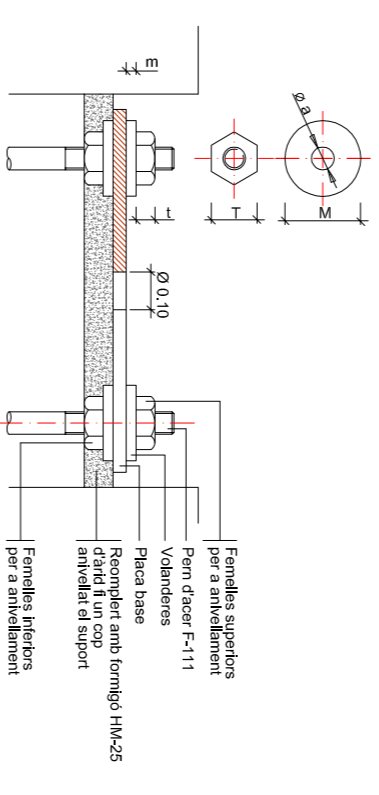


Perfocó de registre

Regle de les rases amb material purgat sense pedres superiors a Ø 5cm i compactat al 95% NOTA: Es col·locarà un nombre de tubs igual al de circuits més un de reserva.

Rasa tipus per a embutar cables a zona de vials

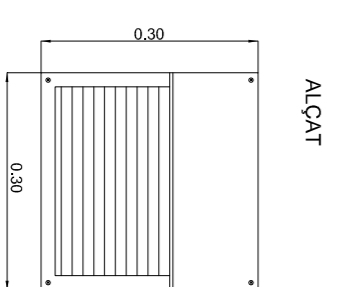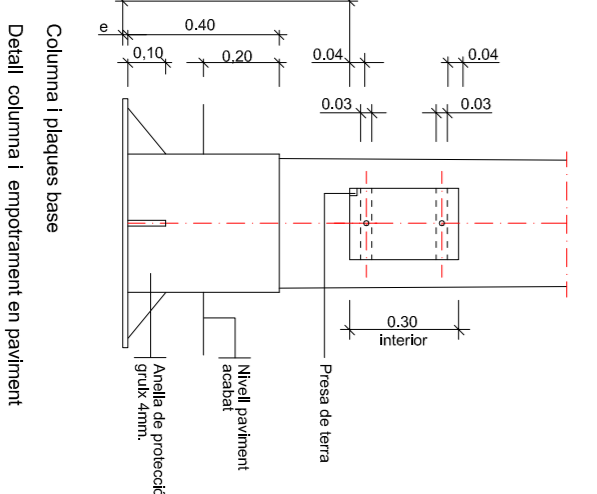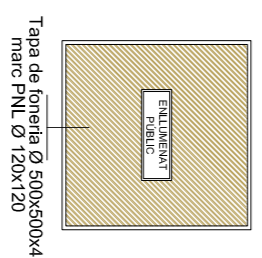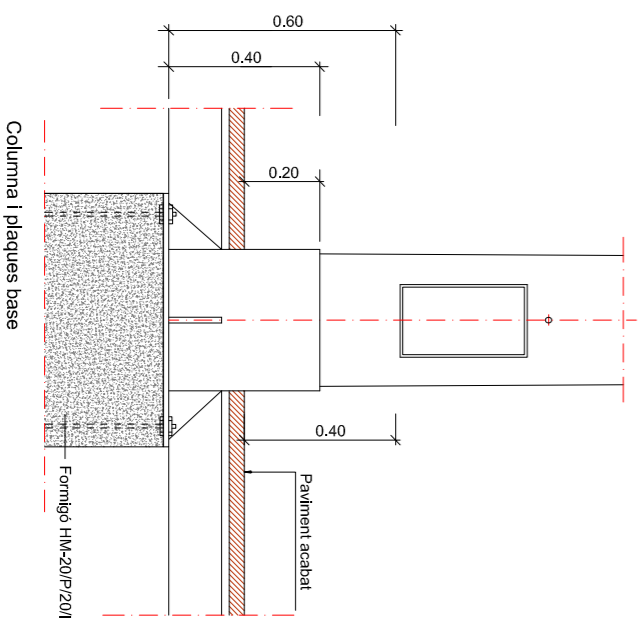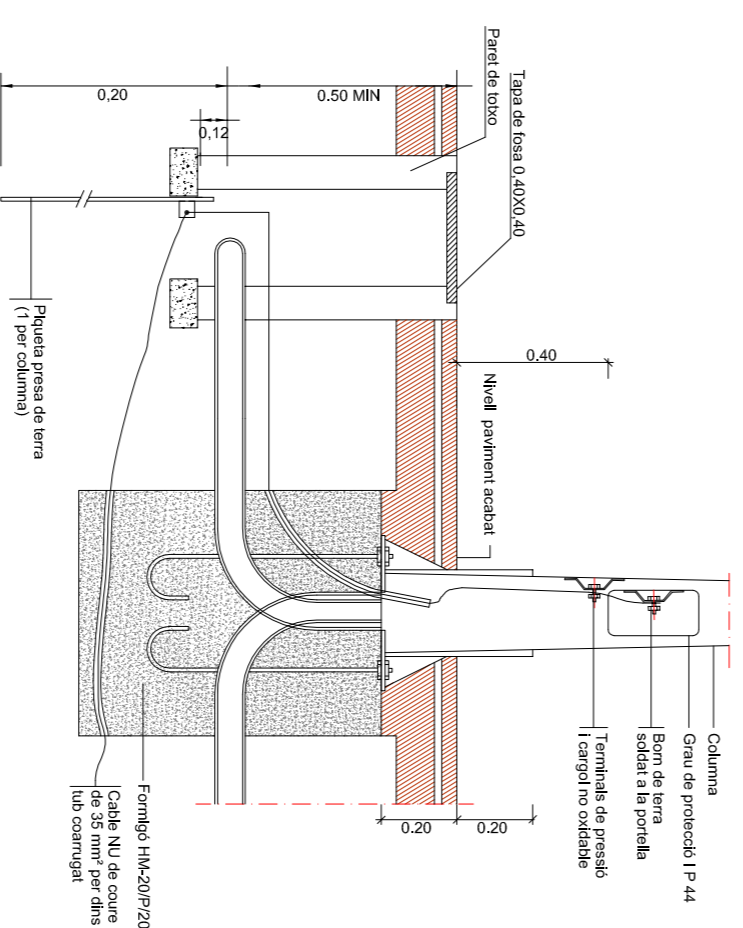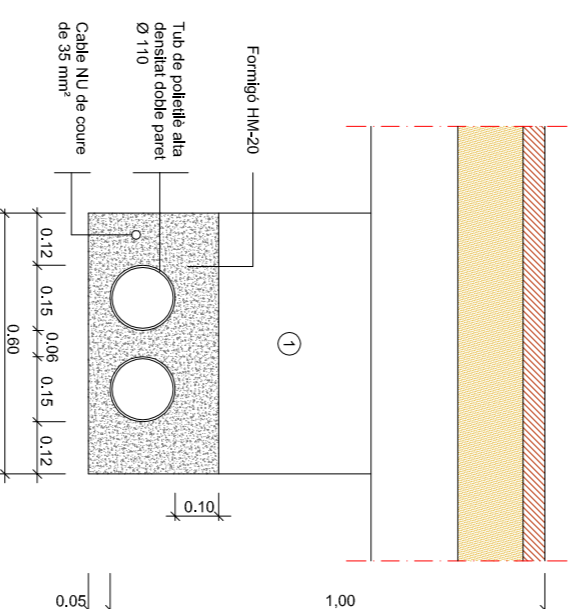

ALCAT



PERFIL

Aplic de paret tipus model Promenade 200 fluorescent 32W de Carandini